
КлиВенТо

Блог за климатизация, вентилация и отопление

Posted on **08.02.2016**

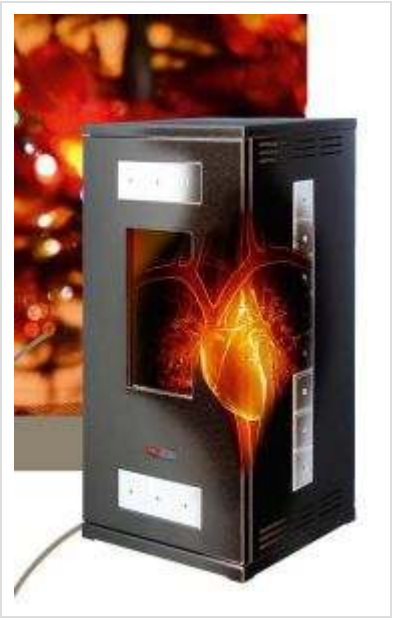

Пелетните камини с водна риза са модерен тип отоплителна техника. Отоплението на пелети става все по-предпочитан вариант.

Защо да изберете отопление с пелети пред стандартния вариант с дърва? Пелетите са екологичен вид гориво с висока калорична стойност. Произведени са от остатъчни продукти при дървопреработване или директно от дърво. Изгарят по същия начин като истинско дърво с тази разлика, че на външен вид са компресирани в малки цилиндрични парчета с диаметър 6 мм и дължина между 20 и 30 мм. Предимството на пелетите е, че отделят минимално количество пепелни остатъци и почти не отделят газове.

Серията пелетни камини с водна риза AMBRA HYDRO 24 kW, е създадена, за да отговори на нуждите на клиентите: икономична, лесна за експлоатация и поддръжка.



Високо ефективни до 94 % К.П.Д. с ниска консумация и максимална енергийна ефективност.

Метално покритие на страничните панели. Възможни цветове на страничните панели: бежов или червен. Тялото на печката е изработено изцяло от стомана. Дебелината на стоманата, която е в контакт с огън и вода, е 5 мм., а тази в контакт само с вода е 4 мм.

Чрез 7-те степени на мощност и една за поддръжка (модулация), успява винаги да

постигне необходимия комфорт.
Консумация на пелети: 1- 4.9 кг/час
Печката е обрудвана с:
• помпа, разширителен съд, предпазен клапан, вентилатор за димните газове .
• панел за управление от последно поколение, на който може да се прегледат всички основни функции на печката.
• термостат-програматор за дневно, седмично и съботно-неделно програмиране.
Опции:
• По запитване за AMBRA HYDRO е наличен комплект за производство на битова гореща вода с код 0153 SIST/P.



Пелетни камини ARIEL 12 kW притежават капацитета да отоплят още едно помещение чрез въздуховод.
Характеристики на камините с въздуховоди
• Красиво, практично и икономично решение за отопление на дома
• По-малки разходи за изграждането на отоплителна система с въздух в сравнение с водна отоплителна инсталация
• По-бързо загряваща отоплителна система в сравнение с отоплението с вода
• Без опасност от замръзване на топлоносителя



Мощност: 12 kW
Консумация: 0,9 – 2,4 кг/час
Отопляем обем: 260 куб. метра
Компактна, размери (ШхВхД): 950 x 899 x 280 мм
Висок КПД до 95,2 %, ниска темепература на димните газове.
Издържлива, лесна за използване и програмиране. Лесна за почистване.
Съответства на Европейски стандарт EN 14785:2006.

ФУНКЦИОНИРАНЕ : Благодарение на 7-те степени на мощност и една за поддръжка (модулация), успява винаги да постигне необходимия комфорт.
ЕЛЕКТРОНИКА: Панелът за управление е от последно поколение, на който може да се прегледат всички основни функции на камината. Благодарение на ясното меню,

основните функции и настройки се правят лесно и интуитивно.
ТЕРМОСТАТ – ПРОГРАМАТОР: Серийно се доставя с термостат-програматор за дневно, седмично и съботно-неделно програмиране. За всеки ден можете да използвате до 3 включвания и изключвания.
ВХОД GSM: Възможност за дистанционно управление за включване и изключване на всички камини чрез вход за GSM.
ПРАКТИЧНОСТ: В горната част има капак, който позволява достъп до бункер за пелети от горната страна на камината за лесно почистване.
МАТЕРИАЛИ: Надежната стоманена структура на печката осигурява дълъг живот. Горивната камера на камината е защитена от плочи от вермикулит. Вермикулитът е огнеупорен продукт, който има голямо приложение във вътрешната облицовка на горивните камери – камини и печки. Той е новия заместител на така популярните огнеупорни тухли. Произвежда се от естествени минерали слепени и пресовани по определена технология. Максималната температура, на която издържат плоскостите е 1150 C°. Високото качество на продукта се допълва и от възможността да се изолират стените на горивните камери от топлината на огъня и да им се удължи живота.

This entry was posted in **Uncategorized** by **KliVenTo**. Bookmark the **permalink [https://klivento.wordpress.com/?p=719]** .